


FICHA TÉCNICA

Refletor Modular Arena

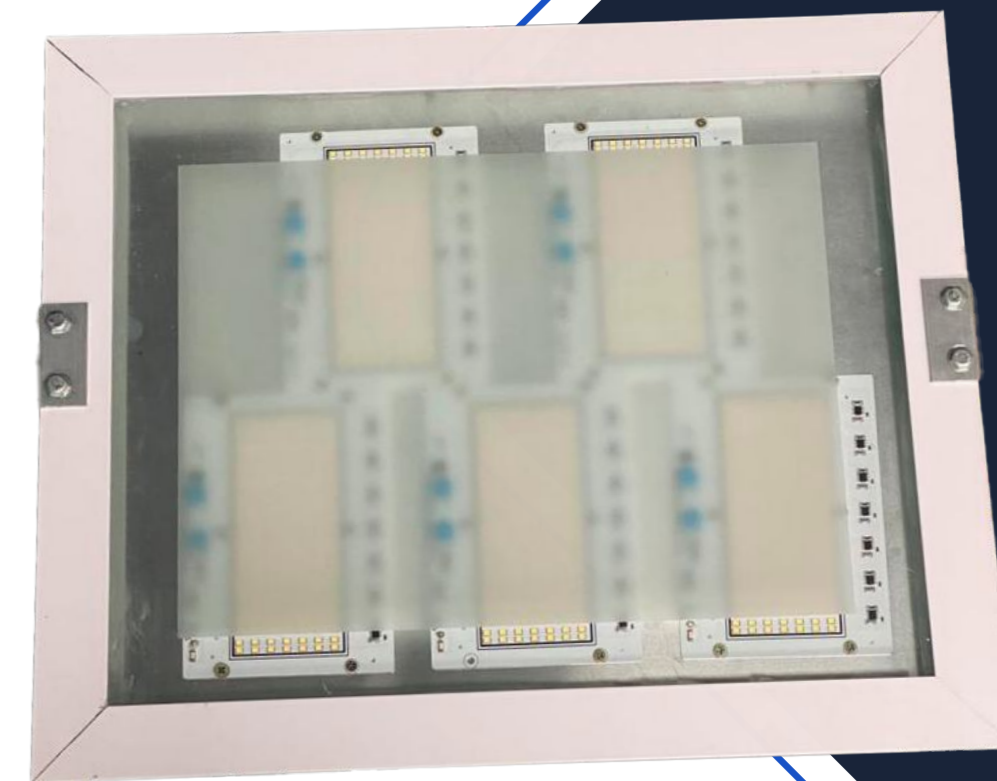

Modelo	RMA100	RMA200	RMA300	RMA400	RMA500	RMA600
Potência	100W	200W	300W	400W	500W	600W
Eficiência Luminosa	130lm/w					
Fluxo Luminoso da Luminária	1300 lm	26.500 lm	39.000 lm	52.000 lm	65.000 lm	78.000 lm

Informações Técnicas

Faixa de tensão nominal	110~220 Vac
Faixa de tensão Full Range	90~305 Vac
Frequência de operação	50/60Hz
Fator de potência	>0,98
Tipo de proteção contra choque elétrico	CLASSE I
Temperatura de operação	-30 à 50°C
Proteção contra surto	Conforme norma ABNT ANSI C62, 41; 10KV/10KA
THD	<10% Conforme Norma IEC 61000-3-2
Grau de proteção	IP 66
Grau de impacto	IK 09
Expectativa de vida útil	50.000h L70
Índice de reprodução de cores	> 70
Fotometria	IESNA Tipo II Média Limitada
Temperatura de Cor	5.000K
Material	Alumínio injetado a alta pressão com sistema de articulação
Material da Lente / Difusor	PMMA / Vidro temperado
Cor da luminária	Cinza N6,5
País de origem	Fabricado no Brasil
Fabricante	KI CLARO LED
Garantia do Produto	5 anos
Validade para armazenamento	Indeterminada.